SUPPORTS ACIER

FABRIQUÉ EN FRANCE

1826-CPR-12-04-02-SUP1

SD 901





Gamme de supports en acier galvanisé de type « HLE(*) » certifiés permettant la pose de signalisation verticale de police, directionnels ou toute autre signalétique couvrant tous les besoins, quel que soit l'environnement.

(*) Haute Limite Élastique

AVANTAGES

- **CONFORMES** aux exigences normatives en vigueur,
- La nuance HLE permet **un gain de masse de 17 à 32 %** en moyenne toutes sections confondues, en comparaison avec les nuances standard du marché de ce type de supports. Cette caractéristique apporte **2 bénéfices majeurs tout en maintenant les performances mécaniques** exigées en certification :
  ERGONOMIQUES : le gain de poids de la nuance « HLE » facilite les phases d'installation et contribue à réduire les TMS (Troubles Musculo Squelettiques),
  ECOCONÇUS : moins de poids transporté = moins d'émissions de gaz à effet de serre
- **PERSONNALISATION :** par traitement peinture dans tous les RAL pour s'intégrer à l'environnement.

ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Nos gammes de signalisation sont fabriquées majoritairement à partir de **matière recyclée**, et sont **100% recyclables** dans des filières adaptées. Leur fabrication en un seul matériau facilite la revalorisation en fin de vie.

SUPPORTS ACIER
compatibles avec toutes les gammes de signalisation

SVMS

CARACTÉRISTIQUES

Supports

Tubes à section fermée en acier galvanisé de nuance HLE (Haute Limite Élastique), livrés avec bouchon d'extrémité en matière plastique (inclus). Ils sont conformes à la norme NF EN 12899-1 et NF EN 10346 (revêtement).

GAMME DISPONIBLE

SECTION classe	40x40 65 daN.m	80x40 MA	80x80 MB	80x80 MC	Ø 60.3 MA
					
Moment de flexion maxi admissible	65 daN.m	130 daN.m	300 daN.m	510 daN.m	160 daN.m
Massif Cat. B* Sol correct « déblai ville »	H=0.30 C=0.40 V=0.048m³	H=0.40 C=0.40 V=0.064m³	H=0.40 C=0.40 V=0.064m³	H=0.50 C=0.40 V=0.080m³	H=0.40 C=0.40 V=0.064m³
Massif Cat. A* Sol médiocre « remblai rase campagne »	H=0.40 C=0.40 V=0.064m³	H=0.40 C=0.40 V=0.064m³	H=0.5 C=0.50 V=0.125m³	H=0.65 C=0.60 V=0.234m³	H=0.40 C=0.40 V=0.064m³
Lg disponibles (en m)	1.5-2-2.5-3m	1.5-2-2.5-3 -3.5-4 m	2.5-3-3.5-4-5 m		1.5-2-2.5-3 -3.5-4 m

(*) Dimensions données à titre indicatif selon note du SETRA n° 66 de 1989.

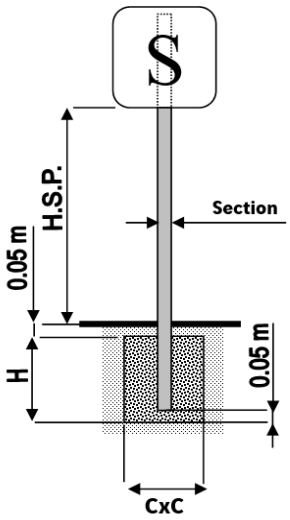

ACCESSOIRES DE POSE

Fixations (y compris visserie)

Fixations simple face en acier galvanisé plié traités par galvanisation.
Fixations double face en acier inoxydable.
Pour l'installation dans des configurations hors standard (mural, sur candélabre, grillages, poteaux de sections spécifiques...) nous proposons des fixations spécifiquement adaptées mais non certifiées. Nous consulter.
Pour la gamme Empreinte, nous proposons CHRONOFIX, une exclusivité SVMS rapide et sans visserie ! Demandez une démo.



Fourreaux

Fourreaux en tôle acier prétraité contre la corrosion par revêtement de type Magnelis®, réalisés par pliage supprimant toute opération de soudure, favorisant l'impact environnemental du produit.



Éco ancrage

Dispositif de fondation **sans béton** pour les supports acier de sections 80*40, 80*80 et Ø 60mm, permettant de **réduire significativement le bilan carbone d'un ensemble de signalisation.**

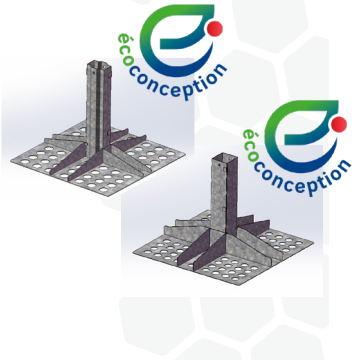



OPTIONS PEINTURE

Peinture possible par poudre polyester dans toute teinte du nuancier RAL.

04/2026 / RCS Nanterre B 500 563 606 / Conception : SVMS - Cellule Graphique
Crédits photos : © PHOTOMOBILE, © SVMS

ZA de Berroueta - 64122 URRUGNE Cedex - FRANCE
T/ + 33 5 59 51 60 60 - contact-statique@svms.eu / Web : www.svms.eu